



#BIGTRAILERS
#MOTHER REGULATION
#QUADRIEM #TRIDEM
#TANDEM #MONOASSE

zingarocma.com



a brand of
Z.CO.MA.AGRI s.r.l
S.P. 231 Km 49+955 - 76123 Andria (BT) - Italy
Tel. +39 0883 542295 - Fax. +39 0883 542295
info@zingarocma.com - www.zingarocma.com





NUOVA SERIE RIMORCHI "Mother Regulation"

MASSE FINO A (*) | Mass up to

4 ASSI 4 axles	400 q.li
3 ASSI 3 axles	310 q.li
2 ASSI 2 axles	220 q.li
1 ASSE 1 axle	140 q.li

(*) con carico sul gancio 4000 Kg | with hook load 4000 kg

DIMENSIONI MASSIME | maximum dimensions

LUNGHEZZA length	12,00 mt.
LARGHEZZA width	2,55 (3,00) mt.
ALTEZZA height	4,00 mt

VELOCITA' | speed


- "a" velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 Km/h
for trailers with a maximum design speed below or equal to 40 km/h
- "b" velocità massima di progetto superiore o pari a 40 Km/h
for trailers with a maximum design speed above 40 km/h

ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Pianale in lamiera bugnata - Rampe idrauliche con spostamento laterale manuale - Piedi stabilizzatori idraulici - Distributore idraulico laterale - Puntoni antiscivolo sulle rampe - Spondina anteriore fissa
Sospensioni a balestra parabolica 48 ton - Freno 300x160
Primo e quarto asse autosterzante con correttore di sterzata secondo e terzo fisso - Frenatura pneumatica con correttore di frenata - Gancio traino flangiato tipo F3
Gancio traino flangiato a calotta sferica tipo K80
Servotimone idraulico - Cassetta portattrezzi zincata
Paraincastro regolamentare - Parafanghi - Verricelli
Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Kit rotoballe - Verricello supplementare - Regolazione idraulica dell'interasse delle rampe - Rampe sdoppiate (2+1,20 mt.) - Argano idraulico - Coda inclinata - Terzo asse autosterzante - sterzata comandata.

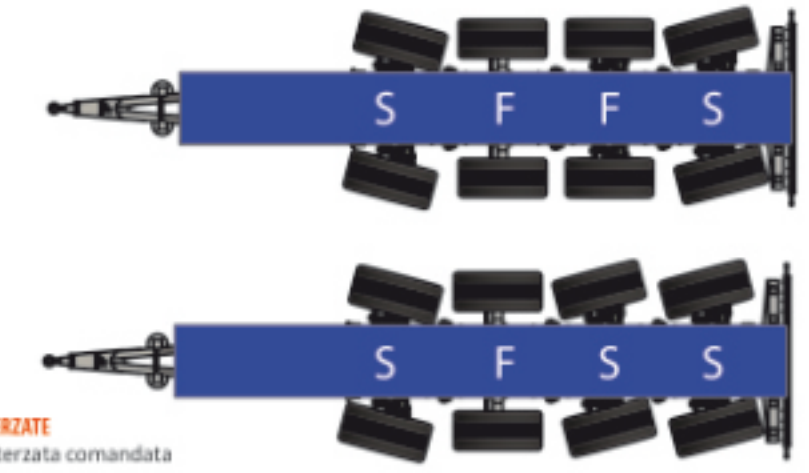

COMBINAZIONI STERZATE
autosterzante/sterzata comandata

ACCESSORI DI SERIE Standard equipment

Ribaltamento con pompa idraulica azionata da motore idraulico (senza giunto cardano) - Doppio cilindro di ribaltamento - Cassa arrotondata e intelaiata, in lamiera fiscia alta resistenza a tenuta stagna - Sponda posteriore idraulica/ermetica a chiusura automatica - Sospensioni a balestre paraboliche 48 ton - Freno 406x120 - Primo e quarto asse autosterzante con correttore di sterzata secondo e terzo fisso - Frenatura pneumatica con correttore di frenata - Gancio traino flangiato tipo F3
Gancio traino flangiato a calotta sferica tipo K80 - Doppio servotimone idraulico - Barra fanali industriale con paraincastro regolamentare - Parafanghi - Scaletta
Cassetta portattrezzi - Tanica lavamani - Impianto luci regolamentare - Documenti per immatricolazione stradale.

ACCESSORI A RISCHIESTA Optionals

Sovra sponde fino ad H 80 cm - Sollevamento asse
Centralina elettroidraulica con pulsantiera - Bocchetta cereali - Copertura in PVC - Vernice per alimenti interno
cassa - Freno maggiorato 420x180 - Freno a disco
Sospensione idraulica a bracci indipendenti - Vernice metallizzata - Vasca inox - Terzo asse autosterzante
Sterzata comandata.